



CashPital

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025



Te ofrecemos lo mejor

¿Quiénes somos?

Somos la principal marca mexicana de aires acondicionados tipo minisplit, líder nacional en ventas. Ampliamos nuestra gama de productos introduciendo componentes de LINEA BLANCA que integran los mismos estándares de eficiencia en ahorro energético logrados con nuestros diseños exclusivos, los modelos de la línea MAGNUM.

Características comerciales

Todos los productos Mirage cuentan con la certificación de la más alta eficiencia





HASTA
60%
MÁS EFICIENCIA

- COMPARANDO TEC. CONVENCIONAL VS TEC. INVERTER.
- EFICIENCIA MÍNIMA PARA CONVENCIONAL: 11.5 SEER



Eficiencia mejorada a **18.5 SEER.**


Modelo Interface Wi-Fi: MWM170B

*Modulo Wi-Fi se vende por separado



Mirage Xmart Control



- **FUNCIÓN AHORRO**
- **SENSOR DE TEMPERATURA UNIFORME**

MODELO		EMF120J-CMF120J EMC120J-CMC120J	EMF121J-CMF121J EMC121J-CMC121J	EMF181J-CMF181J EMC181J-CMC181J	EMF261J-CMF261J EMC261J-CMC261J
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115-1-60	230-1-60		
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Ton	1	1	1.5	2
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX	Btu/h	4,300 - 12,700	4,300 - 12,800	6,400 - 18,000	7,700 - 22,700
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1000	1600	2000
AMPERAJE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL	SEER	18,5	18,5	18,6	18,5
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP)	R32	R32(0.42/0.52)	R32(0.42/0.52)	R32(0.68/1.0)	R32(0.83/1.18)
TIPO DE COMPRESOR		SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED)			
FLUJO DE AIRE	m3/h	600	610	860	1100
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	44.5	44.5	45.5	48.5

DIMENSIONES Y PESO					
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHxD)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHxD)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x315x405
PESO DE UNIDAD INTERIOR	KG	7.6/9.8	7.6/9.8	9.5/12.5	12.8/16.3
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE	mm	720x495x270	720x495x270	765x555x303	805x554x330
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE	mm	835x540x300	835x540x300	887x610x337	915x615x370
PESO DE UNIDAD EXTERIOR	KG	20.7/22.5	19.5/21.4	23.2/25.7	28.8/31.6

ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES					
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS)	PULG	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	20	20	25	25
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	8	8	15	15
LONGITUD KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	g/m	12	12	12	24



ELEMENTOS DE SEGURIDAD



MODO TEST

Habilita el modo prueba y revisa los parámetros de trabajo en tiempo real en el display principal, esto nos ayuda a establecer un diagnóstico acertado, confirmar se encuentre trabajando en orden y anticiparnos a un posible evento de falla.



PROTECCIÓN DE TEMPERATURA

Si se presenta una elevación anormal de temperatura o corriente eléctrica, el funcionamiento se detiene hasta estabilizarse, arranca nuevamente si las condiciones son normalizadas.



ANTICONGELAMIENTO

Interrumpe el funcionamiento si detecta que la temperatura de la unidad interior es más baja de lo normal, evitando congelamiento, derramamiento de agua o daño interno en elemento de compresión.



DETECTOR DE FUGA

Protege el compresor ante la pérdida de refrigerante, protegerá la unidad si se detecta que el refrigerante se encuentra en nivel crítico, evitando daño severo al mecanismo de compresión.

INGENIERÍA DE DISEÑO



SISTEMA ECOLÓGICO

Nuevo refrigerante R32, cero agotamiento a la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.



RECUBRIMIENTO PROTECTOR

Aplicamos capa protectora adicional tanto al intercambiador exterior como al interior aumentando su durabilidad de los materiales ante ambientes con humedad, polvo, entre otros.



EFICIENCIA SUPERIOR

El nivel de eficiencia energética supera el estándar, lo que se traduce en mayor enfriamiento a un menor costo energético.



TEMPERATURA UNIFORME

Esta función extiende el alcance del sensor de temperatura hasta el control remoto, registrando la temperatura en tiempo real en tu rincón favorito de la habitación.

FUNCIONALIDAD Y CONFORT



FUNCIÓN AHORRO

Sitúa la temperatura en 24°C y ventilador en automático, logrando menor esfuerzo en el equipo.



°C/°F

Configura la temperatura de tu preferencia en cualquiera de las dos escalas mas comunes (°C o °F) mejorando la interacción que tengas con el equipo.



TURBO ENFRIAMIENTO

Ideal para esos días de calor extremo, presiona una sola tecla y activarás turbo enfriamiento, retirando la carga térmica acumulada en forma rápida y obteniendo confort en un menor tiempo.



FUNCIÓN SILENCIO

Modalidad SILENCIO reduce el ruido en la unidad interior a niveles por debajo de 29 dB, en la escala auditiva es similar a una biblioteca.



Aporta mayor efecto de enfriamiento,
con menor esfuerzo.



DETECTOR DE FUGA.



HASTA
54%
MÁS EFICIENCIA

- COMPARANDO TEC. CONVENCIONAL VS TEC. INVERTER.
- EFICIENCIA MÍNIMA PARA CONVENCIONAL: 11.5 SEER



70% menor impacto al efecto invernadero.



Modelo Interface Wi-Fi: MWM170M

*Modulo Wi-Fi se vende por separado



● FUNCIÓN AHORRO EXTRA (2 NIVELES)

● SENSOR DE TEMPERATURA REMOTO

MODELO			EVF120E - CVF120E EVC120E - CVC120E	EVF121E - CVF121E EVC121E - CVC121E	EVF181E - CVF181E EVC181E - CVC181E	EVF261E - CVF261E EVC261E - CVC261E
SUMINISTRO ELÉCTRICO		V-Ph-Hz	115 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 -60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		Ton	1	1	1 1/2	2
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		Btu/h	12,000	12,000	18,000	23,000
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO		W	950	1 000	1 600	2 000
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)		Btu/Wh	17.4	17.7	17.6	17.7
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE		R32	R32 (0.5/0.55)	R32 (0.5/0.55)	R32 (0.65/0.96)	R32 (1.4/1.45)
TIPO COMPRESOR		SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED)				
FLUJO DE AIRE		m3/h	550	550	820	1150
NIVEL DE RUIDO INTERIOR		dB	42 / 40	42 / 40	44 / 41	46 / 43
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD)						
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	805 x 270 x 197	805 x 270 x 197	908 x 220 x 295	1025 x 223 x 319
	CON EMPAQUE	mm	864 x 265 x 332	864 x 265 x 332	979 x 292 x 354	1102 x 305 x 395
	PESO	Kg	9.5/12	9.5/12	13/15.5	16/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	660 x 530 x 250	660 x 530 x 250	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
	CON EMPAQUE	mm	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	768 x 575 x 338	969 x 402 x 688
	PESO	Kg	23/26	23/26	29.9/32.8	40/43
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN						
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS)		pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA		m	4	4	4	4
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA		m	20	20	20	20
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL		m	8	8	10	12
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN)		m	5	5	5	5
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE		gr	20	20	20	30





POTENCIA MEJORADA



MODO TEST

Habilita el modo prueba y revisa los parámetros de trabajo en tiempo real en el display principal, esto nos ayuda a establecer un diagnóstico acertado, confirmar se encuentra trabajando en orden y anticiparnos a un posible evento de falla.



GUARDIÁN DEL COMPRESOR

Cuando el suministro de voltaje presenta inestabilidad, limita el arranque de cada ciclo, añadiendo un retardo de 3 minutos para proteger los bobinados internos del compresor contra quemaduras.



ANTICONGELAMIENTO

Interrumpe el funcionamiento si detecta que la temperatura de la unidad interior es más baja de lo normal, evitando congelamiento, derramamiento de agua o daño interno en elemento de compresión.



DETECTOR DE FUGA

Protege el compresor ante la pérdida de refrigerante, protegerá la unidad si se detecta que el refrigerante se encuentra en nivel crítico, evitando daño severo al mecanismo de compresión.



SISTEMA ECOLÓGICO

Nuevo refrigerante R32, cero agotamiento a la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.



POTENCIA MEJORADA

Intercambiador amplias proporciones, aporta mayor efecto de enfriamiento, con menor esfuerzo.



RECUBRIMIENTO PROTECTOR

Aplicamos capa protectora adicional tanto al intercambiador exterior como al interior aumentando su durabilidad de los materiales ante ambientes con humedad, polvo, entre otros.



TEMPERATURA UNIFORME

Esta función extiende el alcance del sensor de temperatura hasta el control remoto, registrando la temperatura en tiempo real en tu rincón favorito de la habitación.



AHORRO EXTRA

Función de ahorro energético, limita la potencia del compresor a un 50% o 75%.



°C/°F

Configura la temperatura de tu preferencia en cualquiera de las dos escalas mas comunes (°C o °F) mejorando la interacción que tengas con el equipo.



DISPLAY NOCTURNO

Disminuye la iluminación del display por control remoto, brindando la oportunidad de tener un descanso reparador.



TURBO ENFRIAMIENTO

Ideal para esos días de calor extremo, presiona una sola tecla y activarás turbo enfriamiento, retirando la carga térmica acumulada en forma rápida y obteniendo confort en un menor tiempo.



Purificadores de Aire

MODELO:
MWD031E



MODELO:
MWD020E



Salud y tecnología

X CLEAR

Puntos claves

Purificación XL

Ideal para habitaciones grandes, arriba de 84 m4.

Filtros Dualmax

Impulsa un funcionamiento limpio.

5 capas de purificación

Múltiples etapas de purificación para un aire limpio.

Filtro HEPA

Remueve hasta un 99% de partículas.

Generador de iones negativos

Elimina olores, polvo, humo y partículas de polen.

Tecnología de plasma

Reduce alergenos, virus y esporas de moho.

Características

Operación silenciosa de 35 dB

Multifuncionalidad

3 velocidades de ventilador y 3 modos de operación.

Indicador de calidad del aire integrado

Sensor que muestra un diagnóstico de la calidad del aire.

Filtro visible

Ayuda para indicar cuando debes remplazarlo.

Filtro de repuesto

Para fácil mantenimiento.

Modo nocturno inteligente

Se activa cuando se vuelve oscura la habitación.



Dimensiones

MPH500B

(WxHxD) 310 x 680 x 310



MPH700B

(WxHxD) 360 x 710 x 360



Especificaciones



MARCA



MODELO		MPH700B	MPH500B
VOLTAJE DE OPERACIÓN	V	115 V~	115 V~
DIMENSIONES (WXHxD)	mm	360 x 710 x 360	310 x 680 x 310
CAPACIDAD DE ENTREGA DE AIRE LIMPIO	m3/h	700	500
RECHAZO BACTERIOLOGICO	%	99	99
TIPO DE FILTROS		Pre filtro, HEPA 13, Carbon activo, filtro PET	
NIVEL DE RUIDO	dB	35-62	30-56
ETAPAS DE VENTILACIÓN		3	3
PURIFICACIÓN POR IONES DE PLASMA		√	/
MODO SLEEP		√	√
MODO AUTO		√	√
MODO TURBO		√	√
MONITOR DE CALIDAD DE AIRE		√	√
TABLERO DE CONTROL		Soft touch	Soft touch
FUNCIÓN AUTO DIMMER		√	√

AHORRO ABSOLUTO

LAVADORAS AUTOMÁTICAS

Tablero de Perillas



MODELO:
LMA022G

Confort y tecnología

LAVADORAS AUTOMÁTICAS

Fáciles de manejar y listas para hacer de la limpieza algo sin complicaciones ya que no maltratan la ropa. Cuenta con tina vertical en acero inoxidable con capacidades de hasta 22 kg, con control digital o análogo.

LMA022G



TINA DE ACERO INOXIDABLE



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO



BARRA INDICADORA DE ESTADO



LIMPIEZA PROFUNDA SIN MALTRATAR



SISTEMA DE LAVADO POR AGITADOR

LMA022D



5 OPCIONES DE CARGA



TINA DE ACERO INOXIDABLE



5 OPCIONES DE TEMPERATURA



SISTEMA DE LAVADO POR AGITADOR



SELECTOR DE CICLO PERSONALIZADO



CANDADO DE SEGURIDAD

LMA019E LMA017E



TINA DE ACERO INOXIDABLE



16 CICLOS DE LIMPIEZA



DETECCIÓN DE DESBALANCE



FILTRO DE PELUSA



3 OPCIONES DE TEMPERATURA



SISTEMA DE LAVADO POR IMPULSOR



ECONOMIZADOR



Dimensiones



LMA022G

(WxHxD) 360 x 1002 x 360



MARCA



MODELO	UNIDAD	LMA022G
ALIMENTACIÓN	V~,Ph, Hz	127 V / 60Hz / 1 F
CONSUMO	W	850
CAPACIDAD DE TINA	Kg.	22
MECANISMO DE LAVADO		Agitador
PRESIÓN DE AGUA	PSI	4-116
GRADO DE PROTECCIÓN		IPX4
CICLOS		13
ROPA BLANCA, ROPA DE COLOR, ROPA DEPORTIVA, LAVADO RAPIDO, LAVADO NORMAL, LAVADO ECOLÓGICO, SUPER LAVADO, COBIJAS EDREDONES, SOLO LAVADO, SOLO CENTRIFUGADO, REMOJO, ENJUAGUE CENTRIFUGADO, LAVADO DE TINA.		
OPCIONES DE LLENADO		4
OPCIONES DE TEMPERATURA		3
TIPO DE DISPLAY		LED
TAPA SUPERIOR		Cristal
TAPA DE CIERRE SUAVE		✓
MATERIAL DE TINA		Acero Inoxidable
INDICADOR DE ESTATUS		✓
ALERTA DE FIN DE CICLO		✓
BASE AJUSTABLE		✓
DISPENSADOR MULTI PROPÓSITO		✓
DISPENSADOR DE BLANQUEADOR		✓
CICLO ECOLÓGICO		✓
APAGADO AUTOMÁTICO		✓
DETECCIÓN DE DESBALANCE		✓
SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO		✓
NIVEL DE RUIDO DE LAVADO	dB	65
NIVEL DE RUIDO DE CENTRIFUGADO	dB	75
DIMENSIONES (W X H X D)		
SIN EMPAQUE	mm	686X1044X715
CON EMPAQUE	mm	735x1140x767
PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE)	Kg	60/58

FLUX

S E R I E S

Calentadores
instantáneos de agua



MODELOS:

MBF10BB
MBF10BC
MBF16NB
MBF16NC

Ahorro y confort

FLUX

SERIES

Los calentadores FluX de Mirage, son ideales para el confort y el ahorro. Son aprobados para ecotecnología lo que los hace especiales para hipoteca verde. Al configurar correctamente, le permitirá mantener la temperatura constante evitando agua muy fría o demasiado caliente durante la ducha.



ANTIQUEMADURAS

Protección que controla la temperatura del agua caliente.



THERMAL EFFICIENCY

Materiales que aseguran la mayor transferencia térmica al paso del agua.



TECNOLOGÍA SF

Sistema supervisor de flama:
Si una fuerte corriente de aire apaga el quemador, el suministro de gas se interrumpe automáticamente, salvaguardando la integridad del usuario.



Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.

Dimensiones

MBF10BB MBF10BC

(WxHxD) 345 x 600 x 175 mm



MBF16NB MBF16NC

(WxHxD) 420 x 708 x 120 mm



Especificaciones



MARCA



MODELO	MBF10BB-MBF10BC		MBF16NB-MBF16NC
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcc (2 Baterías de tipo D 1.5 Vcc c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C		Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	152 g/cm2 - 2.17 PSI		300 g/cm2 - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>89%		>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES SIN EMPAQUE	600 x 345 x 175 mm		708 x 420 x 208 mm
DIMENSIONES CON EMPAQUE	715 x 400 x 235 mm		865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	9.6 kg		16.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1.5 Servicios		De 2 a 3 Servicios

AHORRO ABSOLUTO



Microondas

MODELO:
MWD031E



MODELO:
MWD020E



Estética y seguridad



Brinda de la temperatura ideal a tus alimentos con la nueva línea de microondas X Wave de Mirage. Cuenta con un elegante acabado tipo espejo que dará toque sofisticado a tu cocina. Cuenta con capacidades de 32 litros (1.1 ft³) y 19 litros (0.7ft³).



MIRROR SCREEN

De apariencia elegante y refinada, posee una personalidad distintiva.



WEIGHT-FROST

La secuencia de descongelamiento se realiza de acuerdo al peso de los alimentos para mayor eficiencia.



FULL RANGE

10 niveles de potencia disponibles para brindar un amplio rango de posibilidades.



SMART MOTION

Movimientos inteligentes de plato giratorio para lograr uniformidad en cocción.



PRESET MODE

Ofrece hasta 6 Secuencias pregrabadas de funcionamiento para diferentes tipos de alimento.



MY CYCLE

Modo de operación personalizado, puede grabar tus preferencias en el modo de operación de tu elección.



Alta seguridad para la cocción de los alimentos.

Dimensiones

MWD020E

(WxHxD) 452 x 261 x 367



MWD031E

(WxHxD) 513 x 397 x 304



Especificaciones



MARCA



MODELO			MWD020E	MWD031E
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN			120 V~	120 V~
POTENCIA DE SALIDA			700 W	1000 W
CAPACIDAD			0.7 ft ³	1.1 ft ³
TIPO DE CONTROL			Membrana Táctil	
TIPO DE LUZ INTERIOR			LED	
ACABADO			Espejo	
COLOR			Plata	
DIMENSIONES	SIN EMPAQUE (WXHxD)	mm	452x261x367	513x397x304
	CON EMPAQUE (WXHxD)	mm	496x292x380	579x460x362
PESO NETO		kg	10.5	14.36

AHORRO ABSOLUTO

CONGELADOR INTELIGENTE **HB**

MODELO: MCP10HB MCP25HB
MCP15HB MCP30HB
MCP20HB



Ahorro y tecnología

CONGELADOR INTELIGENTE HB

Listo para ser tu mejor aliado en la conservación de alimentos, brindara el ahorro y eficiencia a tu hogar o negocio.



**TECNOLOGÍA
MULTI PRO**



**AHORRO
ENERGÉTICO**



**PANEL
DE ESTADO**



**CONTROL
DE ACCESO**



**OPTIMIZADOR
DE ESPACIO**

- LUZ INTERIOR
- CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD
- CANASTA PARA ALIMENTOS

- MANIJA INTEGRADA
- INTERIOR DE ALUMINIO
- RUEDAS PARA FÁCIL MANEJO Y TRANSPORTACIÓN

- SISTEMA DE DRENAJE
- TERMOSTATO AJUSTABLE DE TEMPERATURA DE 10 °C a -30 °C
- INDICADOR DE ENCENDIDO Y DE TRABAJO



Dimensiones


MCP10HB

(WxHxD) 760 x 845 x 560




MCP15HB

(WxHxD) 760 x 845 x 560

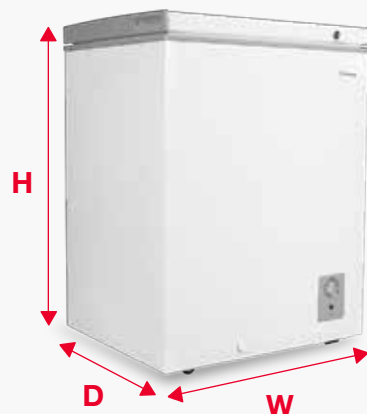



MCP20HB

(WxHxD) 980 x 845 x 560

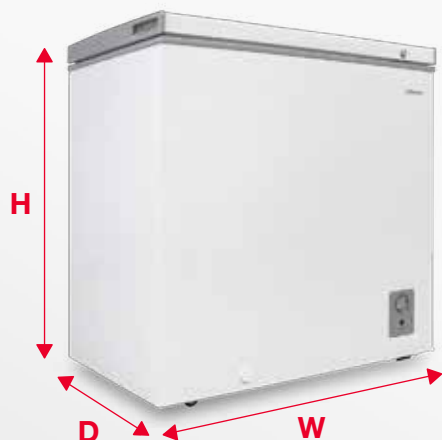

MCP25HB

(WxHxD) 1115 x 845 x 610

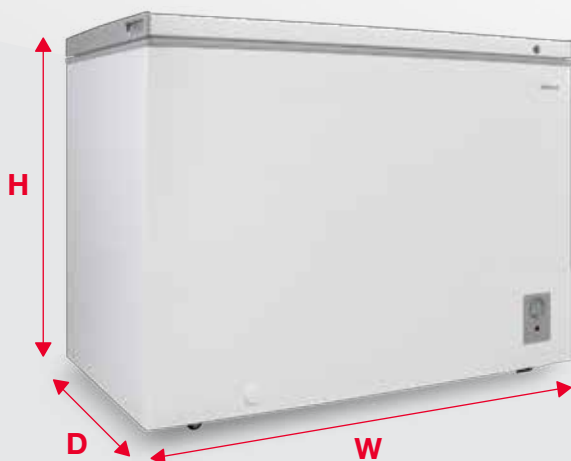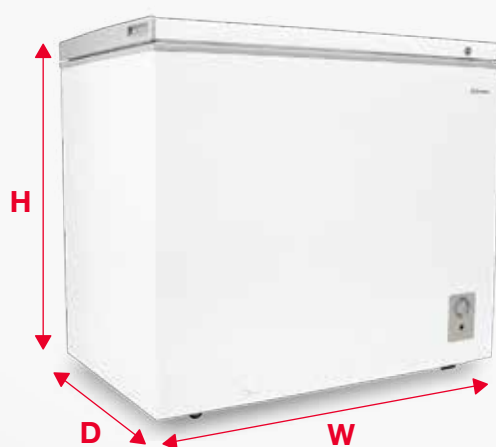

MCP30HB

(WxHxD) 1055 x 835 x 730

Especificaciones

CONGELADOR
INTELIGENTE**HB**

MARCA



MODELO		UNIDADES	MCP10HB	MCP15HB	MCP20HB	MCP25HB	MCP30HB
CAPACIDAD COMERCIAL		Ft3	3.5	5	7	9	10
INDICADOR DE ENCENDIDO			Si	Si	Si	Si	Si
INDICADOR DE USO COMPRESOR			Si	Si	Si	Si	Si
CANASTILLA METÁLICA			1	1	1	2	2
LUZ INTERNA			Si	Si	Si	Si	Si
TAPÓN DE DRENADO			Si	Si	Si	Si	Si
VOLTAJE		V~	115	115	115	115	115
CORRIENTE NOMINAL		A	0.95	0.98	1.02	1.14	1.18
REFRIGERANTE / CARGA		g	R600a / 42	R600a / 46	R600a / 48	R600a / 56	R600a / 61
CONTROL DE TEMPERATURA			Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	mm	553x850x503	635x850x565	828x848x565	960x860x635	1120x860x635
	EMPAQUE (WxHxD)	mm	581x890x519	663x890x581	856x890x581	998x890x658	1158x860x658
PESO (NETO / BRUTO)		kg	27/31	31/35	36/40	43/45	44/50

AHORRO ABSOLUTO



CashPital

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2025